



ПРОЕКТИРОВАНИЕ • РАСЧЁТЫ • ДОКУМЕНТАЦИЯ

Портфолио

Портфолио инженерных проработок и подготовки документации.
Промышленность, здания, конструкции и организация работ.



ОТ ОБЩЕЙ СХЕМЫ — ДО КОНКРЕТНОЙ ПОЗИЦИИ

Связываем чертежи, расчёты и состав документации.

Архитектура

Планы, перепланировки, разрезы, отделка и архитектурные концепции.

Конструкции

Металлокаркасы, фундаменты, промышленные полы, стропила и нестандартные узлы.

Инженерные системы

Вентиляция, водоснабжение, канализация, кислородные трубопроводы и электрические схемы.

Организация работ

ППР, монтажные схемы, строповка, технологические карты и графики.

Объёмы и сметы

ВОР, ВОМ, спецификации, локальные сметы и детализация по корпусам и помещениям.

Подготовка документации

Структура комплектов, согласованная маркировка, проверка связей и единое оформление.

Каждый кейс раскрыт через задачу, объём проработки и примеры проектных материалов. Представлены отдельные разделы и пакеты документов; их состав указан на карточках. В PDF-примерах сохранены исходные реквизиты и сведения об участниках проектирования.

Проекты

01	Завод переработки алюминия Инженерные системы	04	02	МФЦ комплекса «Мамисон» Конструкции	05
03	КВД Невского района Инженерные системы	06	04	КРТ в Ханты-Мансийске Архитектура	07
05	Офис ДМ40411 Архитектура	08	06	Жилой дом ПВ31 Архитектура	09
07	Переход МЦД-1 Организация работ	10	08	Узлы учёта кислорода ТВС3 Инженерные системы	11
09	Распределительный пункт 6 кВ Инженерные системы	12	10	Фундаменты дома с бассейном Конструкции	13
11	«Дмитровский I»: полы U1/U2 Конструкции	14	12	Дом в Филимонковском Архитектура	15
13	Стропильная система в Агалатово Конструкции	16	14	Спальные корпуса «Барвихи» Объёмы и сметы	17
15	Ремонт Посольства Ливии Объёмы и сметы	18	16	«Рука с шаром» Конструкции	19
17	Навес для бункера Организация работ	20	18	Частный жилой дом Архитектура	21
19	Балки перекрытия: сталь и ЛСТК Конструкции	22			

ПРОЕКТ 01

ВК / ОВИК / НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Завод переработки алюминия

Инженерные системы промышленного комплекса

Алексеевка, Самарская область

ЗАДАЧА

Проработать водоснабжение, водоотведение и климатические системы при реконструкции производственного корпуса под переработку вторичного алюминия.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены разделы внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации.
- Проработаны схемы пожаротушения, насосные станции и размещение оборудования.
- Собраны разделы отопления и вентиляции, спецификации и ведомости объёмов.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Комплект инженерных разделов с планами, схемами, расчётными таблицами и спецификациями для промышленного объекта.

8 инженерных томов ОВИК, ВК и наружные сети


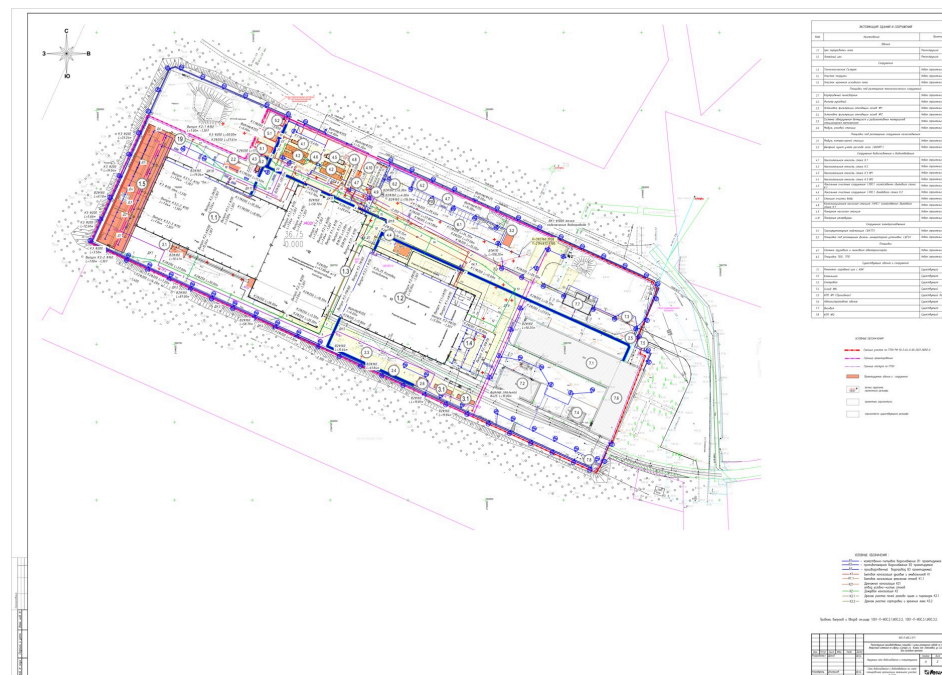


Схема наружных сетей ➤ стр. 38



Насосная станция ➤ стр. 44

Таблица 1. Водный баланс

Наименование	Водопотребление, м³/сут	Водоотведение, м³/сут	Баланс, м³/сут
Производственный корпус	1000	1000	0
Административное здание	50	50	0
Общая сумма	1050	1050	0

Таблица 2. Тепловой баланс

Наименование	Тепловая нагрузка, кВт	Теплоотдача, кВт	Баланс, кВт
Производственный корпус	1000	1000	0
Административное здание	50	50	0
Общая сумма	1050	1050	0

Водный баланс ➤ стр. 46

Показаны инженерные разделы; архитектура и конструкции комплекса в этот кейс не входят.

ПРОЕКТ 02

КМ / МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ / ДЕТАЛИРОВКА

МФЦ комплекса «Мамисон»

Металлические конструкции туристической инфраструктуры

Туристический комплекс «Мамисон»

ЗАДАЧА

Подготовить комплект металлических конструкций многофункционального центра с понятной связью монтажных схем, узлов и спецификаций.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Разработаны схемы установки стоек и элементов покрытия с координатными привязками.
- Оформлены конструктивные узлы и деталировка металлических элементов.
- Собраны спецификации деталей и ведомости отправочных элементов.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Альбом КМ, раскрывающий компоновку несущих элементов, узлы соединений и состав металлоконструкций.


24 страницы альбома Монтажные схемы, узлы и ведомости

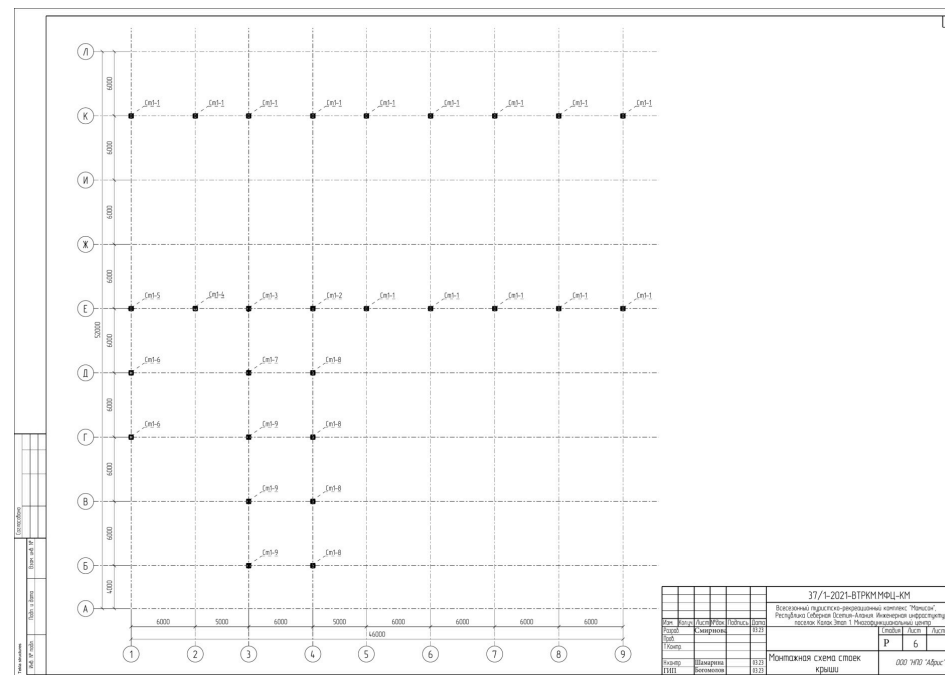

Стойки крыши ➔ • стр. 12

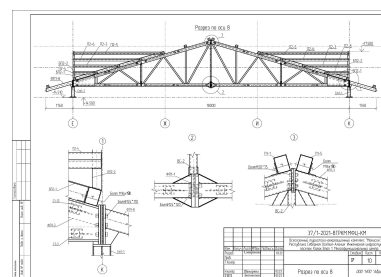

Разрез каркаса по оси 8 ➔ • стр. 16

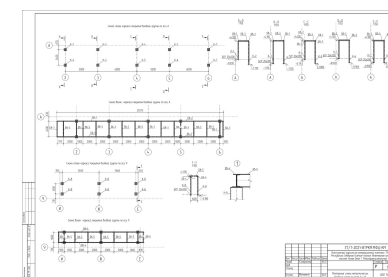

Металлические входные группы ➔ • стр. 20

Представлен раздел КМ: монтажные схемы, конструктивные узлы и спецификации многофункционального центра.

ПРОЕКТ 03

ОВ / АКСОНОМЕТРИЯ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

КВД Невского района

Вентиляция медицинского объекта

Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., 28, лит. А

ЗАДАЧА

Проработать приточно-вытяжную вентиляцию медицинского объекта и представить решения связанными планами, разрезами и спецификациями.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены аксонометрические схемы приточных и вытяжных систем.
- Проработаны разрезы, высотные привязки и размещение воздуховодов.
- Собраны расчётные материалы и спецификация оборудования, изделий и материалов.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Комплект вентиляции со схемами систем, расчётными материалами и спецификацией оборудования.

Приток + вытяжка Аксонометрия, разрезы и спецификация

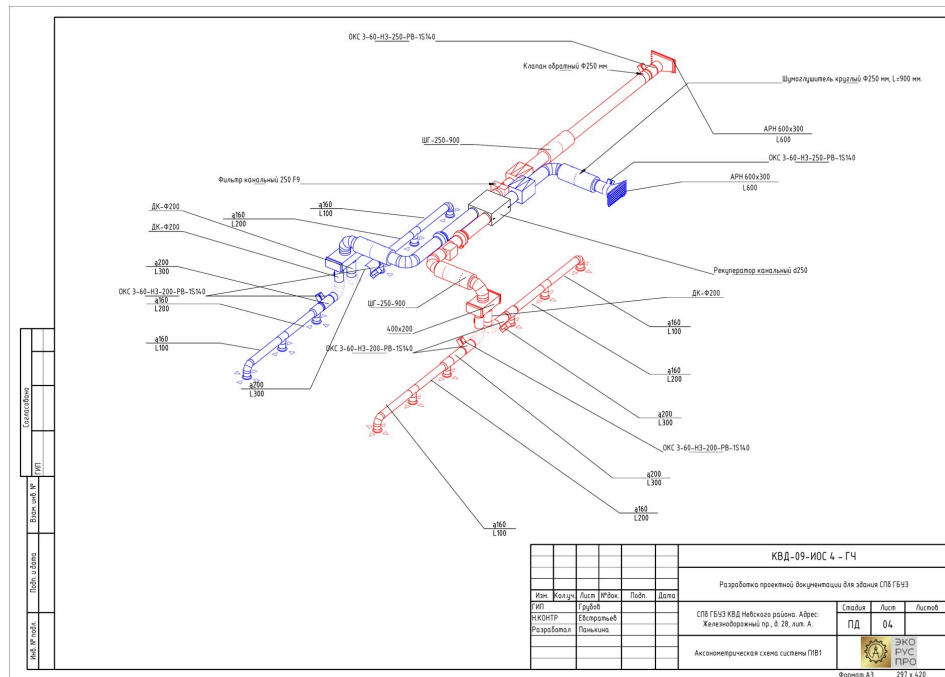

Аксонометрия П1В1 ↗ • стр. 29



Разрезы систем вентиляции ↗ • стр. 34

[illegible]

Спецификация вентиляции ↗ • стр. 35

Показана вентиляционная проработка медицинского объекта; смежные проектные разделы используются как контекст.

ПРОЕКТ 04

КРТ / КОНЦЕПЦИЯ / ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

КРТ в Ханты-Мансийске

Архитектурно-градостроительная концепция территории

Ханты-Мансийск, квартал Рознина–Свердлова–Пионерская

ЗАДАЧА

Сформировать концепцию развития территории и показать архитектурную организацию застройки в едином презентационном альбоме.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Проработана планировочная структура территории и размещение объектов.
- Подготовлены архитектурные иллюстрации и схемы концепции.
- Собран альбом с последовательным раскрытием градостроительных решений.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Концептуальный альбом для обсуждения развития территории и дальнейшей проектной проработки.

15 страниц концепции Планировочные решения и иллюстрации



Концепция > Схема генерального плана

- Условные обозначения
- Территория проектирования
 - 🚗 Паркинг
 - 👤 Детские площадки
 - 🏃 Спортивные площадки
 - ▲ Въезд/выезд в паркинг
 - ▲ Въезд/выезд на территорию

КРТ территории в квартале улиц Рознина, Свердлова, Пионерская

Генеральный план концепции ➤ стр. 11



Очередность реализации ➤ стр. 14



Перспективный вид ➤ стр. 15

В кейсе представлена концепция; рабочая документация зданий не заявляется.

ПРОЕКТ 05

АР / ПЕРЕПЛАНИРОВКА / ОТДЕЛКА

Офис ДМ40411

Перепланировка и отделка офисного помещения

Москва, ул. Озёрная, 42А

ЗАДАЧА

Разработать связанный комплект планов перепланировки и отделки, пригодный для работы с перегородками, заполнениями и покрытиями.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены планы до и после перепланировки, монтажно-демонтажный план и экспликация.
- Разработаны планы полов и потолков, узлы перегородок и составы отделки.
- Собраны ведомости и спецификации; девять листов перенесены в единое оформление.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Девять связанных листов АР в PDF, DXF и SVG со штампом ИП Богославцев

9 проектных листов Планы, узлы и ведомости

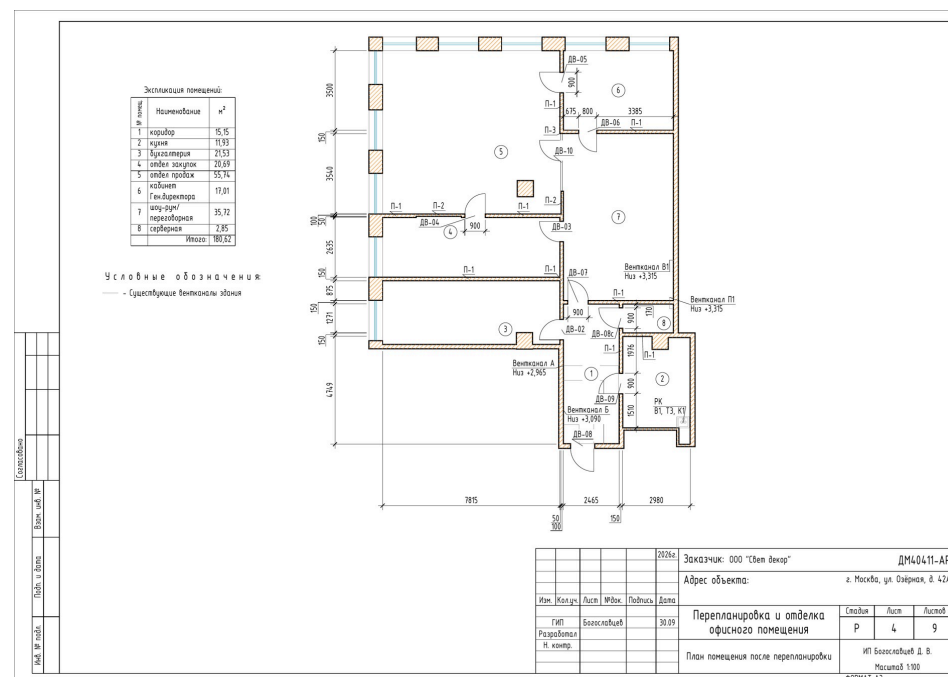

План после перепланировки ➤ • стр. 4

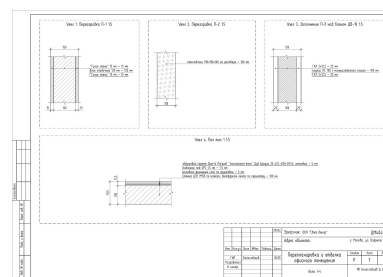

Узлы перегородок и пола ➤ • стр. 7

Ведомость отделки помещений			
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
2	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
3	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
4	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
5	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
6	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
7	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
8	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
9	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
10	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
11	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
12	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
13	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
14	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
15	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
16	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
17	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
18	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
19	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
20	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
21	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
22	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
23	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
24	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
25	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
26	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
27	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
28	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
29	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
30	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
31	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
32	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
33	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
34	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
35	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
36	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
37	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
38	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
39	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
40	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
41	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
42	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
43	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
44	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
45	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
46	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
47	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
48	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
49	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
50	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
51	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
52	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
53	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
54	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
55	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
56	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
57	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
58	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
59	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
60	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
61	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
62	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
63	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
64	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
65	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
66	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
67	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
68	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
69	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
70	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
71	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
72	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
73	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
74	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
75	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
76	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
77	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
78	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
79	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
80	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
81	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
82	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
83	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
84	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
85	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
86	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
87	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
88	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
89	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
90	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
91	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
92	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
93	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
94	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
95	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
96	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
97	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
98	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
99	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82
100	Пол: ламинат 12 мм	м²	180,82

Ведомости отделки ➤ • стр. 8

Архитектурный комплект офиса: перепланировка, отделка, узлы и ведомости.

ПРОЕКТ 06

ЭП / ПЛАНЫ / РАЗРЕЗЫ

Жилой дом ПВ31

Эскизные архитектурные решения и пояснительная записка

Московская область, Жуковка, «Парк Вилл», участок 31

ЗАДАЧА

Раскрыть архитектурное решение жилого дома: планировку, внешний вид, высотную организацию и состав конструктивных слоёв.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены планы и архитектурные виды дома.
- Проработаны разрезы с высотными отметками и выносками составов конструкций.
- Собраны эскизный альбом и пояснительная записка.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА


Эскизный пакет, объединяющий графические решения и текстовое описание проекта.

ЭП + пояснительная записка

32 и 29 страниц в исходных документах



План первого этажа ➤ стр. 5

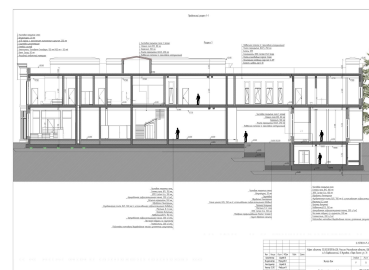

Продольный разрез ➤ стр. 13



Визуализация дома ➤ стр. 21

Представлены эскизный альбом и пояснительная записка с планами, архитектурными видами и разрезами.

ПРОЕКТ 07

ППР / СТРОПОВКА / МОНТАЖ КРАНА

Переход МЦД-1

ППР и организация сложных монтажных работ

Москва, Бутырский Вал, 48

ЗАДАЧА

Описать порядок производства работ и графически проработать монтажные операции на транспортном объекте.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены текстовая часть ППР, последовательность операций и требования к организации площадки.
- Разработаны схемы строповки и размещения оснастки.
- Проработаны площадки сборки и демонтажа крана, ограничения и меры безопасности.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

ППР с отдельной графической частью: стройгенплан, монтажные схемы и технологические указания.


7 графических листов Дополняют текстовую часть ППР

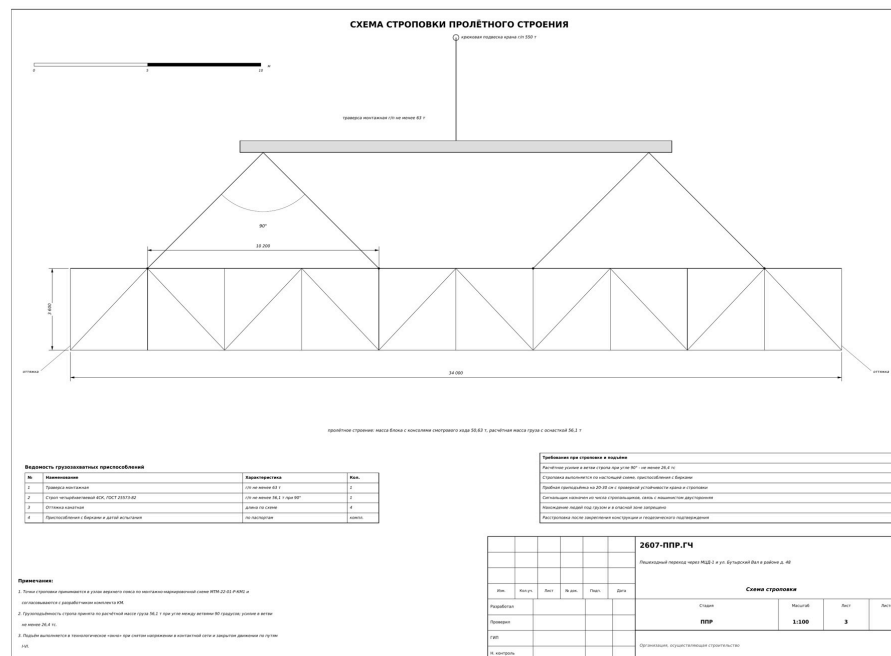

Строповка пролётного строения ↗ • стр. 3

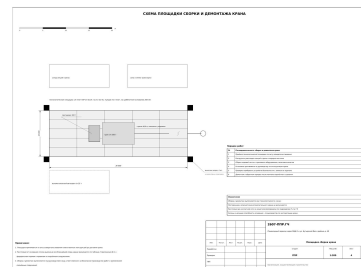

Сборка и демонтаж крана ↗ • стр. 4

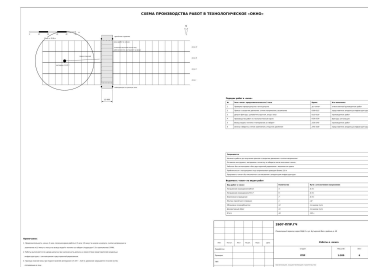

Работы в технологическое окно ↗ • стр. 6

Организационно-технологический пакет для подготовки и производства монтажных работ.

ПРОЕКТ 08

ТРУБОПРОВОДЫ / МОНТАЖНЫЕ ЛИСТЫ / СМЕТА

Узлы учёта кислорода ТВСЗ

Монтажные решения и сметная проработка

Тихвинский вагоностроительный завод

ЗАДАЧА

Перевести решения по трубопроводным участкам в понятные монтажные листы с размерами, составом узлов и ведомостями.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Проработаны типовые узлы с отводами, соединениями и длинами элементов.
- Подготовлены монтажные листы для семи участков в корпусах предприятия.
- Собраны спецификации и сметный комплект по монтажным работам.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Пакет узлов и монтажных листов, позволяющий сопоставить графику, состав материалов и стоимость работ.

7 монтажных участков Плюс общие узлы и сметный пакет

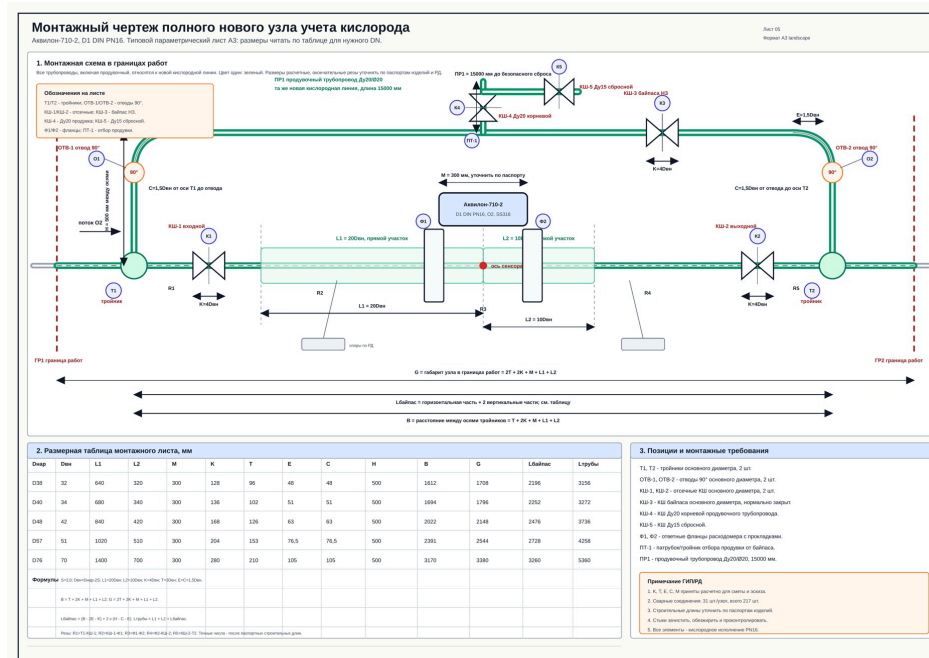

Полный узел учёта кислорода ↗ • стр. 1

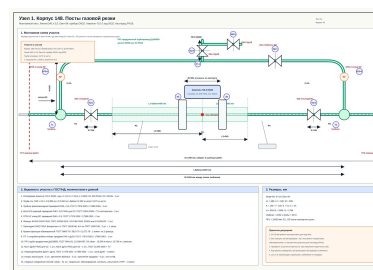

Корпус 148: монтажный лист ↗ • стр. 1

[illegible]

Ресурсная смета узла ↗ • стр. 2, 3, 4

Показаны конкретные трубопроводные участки; другие системы предприятия в кейс не включены.

ПРОЕКТ 09

ЭС / 6 КВ / РАСЧЁТ НАГРУЗОК

Распределительный пункт 6 кВ

Принципиальная электрическая схема и нагрузки

Санкт-Петербург, Лапинский проспект, 3

ЗАДАЧА

Систематизировать структуру распределительного пункта, вводы, секции шин и отходящие линии в единой схеме.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлена двухсекционная принципиальная схема распределительного пункта.
- Показаны вводы, трансформаторы, учёт и отходящие ячейки.
- Собраны расчёт нагрузок и спецификация; обозначены точки для расчёта короткого замыкания.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Схемный и расчётный пакет для дальнейшей детализации электроснабжения.

2 схемных документа Принципиальная схема и точки КЗ


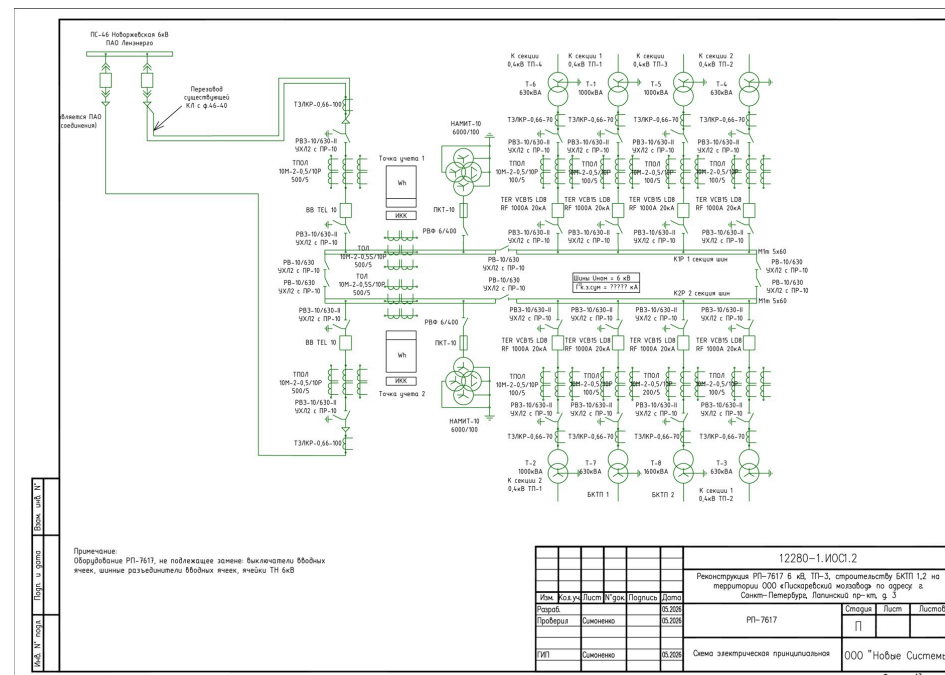


Схема электроснабжения 6 кВ ➤ стр. 1



Расчётные точки короткого замыкания ➤ стр. 1

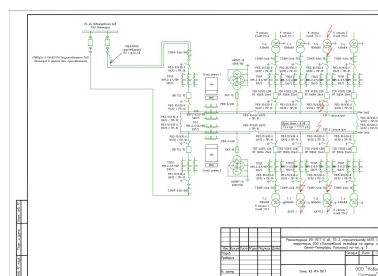

Теоретический расчёт электрических нагрузок
ООО «Пискаревский завод»

В настоящем документе представлен расчёт электрических нагрузок потребностей второй категории для ООО «Пискаревский завод», расположенного по адресу: 192253, Санкт-Петербург, Лапинский проспект, дом 3.
Расчёт электрических нагрузок, представленный в таблице 1. Расчёт нагрузок выполнен в соответствии с СП 318.13250.2012. В таблице приведены теоретический расчёт электрических нагрузок, режим коэффициента использования и мощности, а также рассчитанные значения коэффициента реактивной мощности. В таблице все потребители сгруппированы по своему характеру нагрузки.

Расчёт электрических нагрузок ➤ расчётный документ

Токи КЗ и селективность, не рассчитанные в исходных данных, не заявляются выполненными.

ПРОЕКТ 10

ФУНДАМЕНТЫ / ОСНОВАНИЕ / РАСЧЁТ

Фундаменты дома с бассейном

Расчёт основания и анализ проектной схемы

Покровка, Московская область

ЗАДАЧА

Проверить работу основания дома с бассейном по заданной расчётной схеме и исходным материалам.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Собраны исходные условия и принятая расчётная схема основания.
- Подготовлены расчётные проверки и сравнение рассматриваемых сценариев.
- Оформлены результаты, ограничения проверки и отдельный лист расчётной схемы.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Расчётная записка и графическая схема с прослеживаемой связью исходных условий и выводов.

Расчёт + схема 13 страниц расчётного пакета

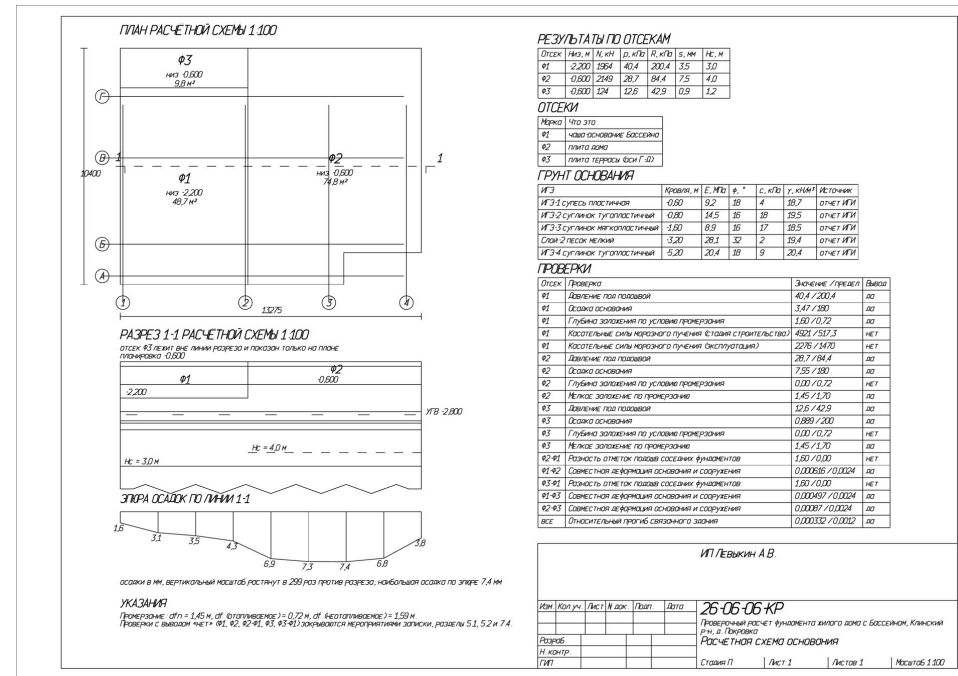

Расчётная схема фундаментов • стр. 1

Грунты и сбор нагрузок • стр. 2, 3, 4, 5

Результаты и границы проверки • стр. 9, 10, 11, 12

В кейсе представлен расчёт основания; изыскания и архитектура используются как исходные материалы.

ПРОЕКТ 11

КЖ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ / УЗЛЫ

«Дмитровский I»: полы U1/U2

Конструктивные решения промышленных полов

Спас-Каменка, Дмитровский округ

ЗАДАЧА

Раскрыть устройство промышленных полов по блокам U1/U2, связать планы, разрезы, детали и расход материалов.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены планы устройства полов с делением по блокам и типам конструкций.
- Проработаны швы, утепление, разрезы и эскизы гнутых деталей.
- Собраны спецификации материалов и коммерческая смета на полы и перекрытие по нескольким блокам комплекса.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Комплект КЖ полов с узлами и материальными
ведомостями, дополненный сметой.

13 страниц альбома КЖ Полы U1/U2 и сметное приложение

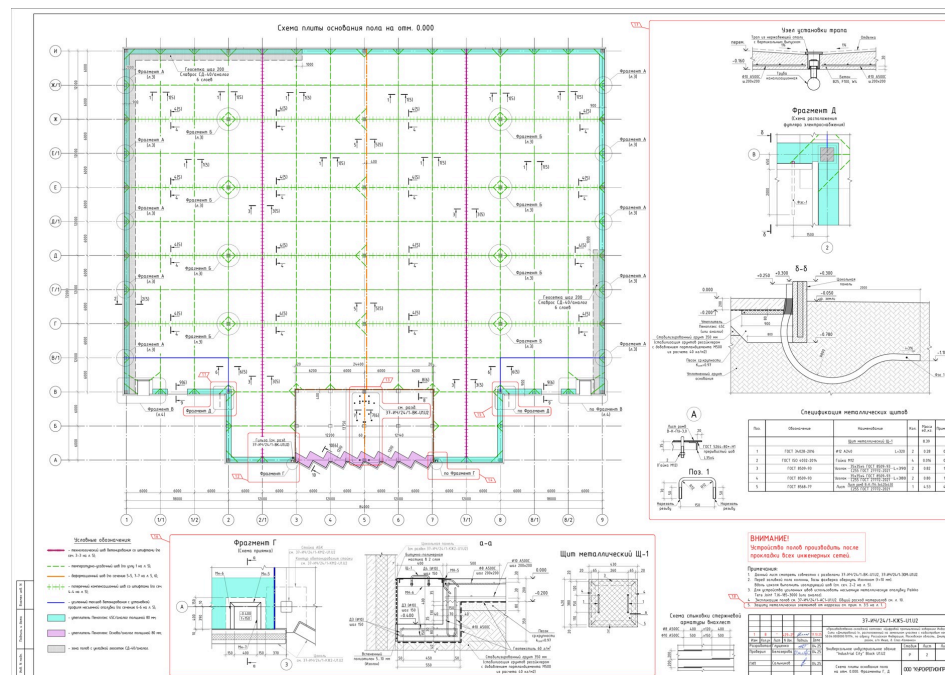

Плита основания пола ↗ • стр. 5

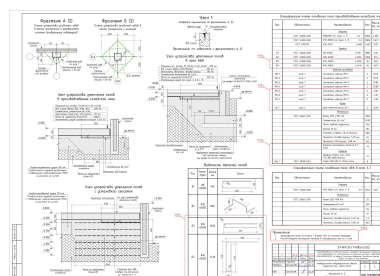

Швы и узлы пола ↗ • стр. 6

[illegible]

Коммерческая смета полов комплекса ↗ • стр. 1, 2

Графическая часть показывает полы U1/U2; сметный пример также содержит другие блоки комплекса и КПП.

ПРОЕКТ 12

АР / КР / ОБЪЁМЫ И СМЕТА

Дом в Филимонковском

Архитектура, конструкции и сверка объёмов

Москва, квартал 157А

ЗАДАЧА

Подготовить архитектурные и конструктивные решения
жилого дома и связать их со сметными объёмами.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Разработаны планы, разрезы и маркировка архитектурных элементов.
- Собраны конструктивные разделы КР и КР0 с узлами и ведомостями.
- Подготовлены сметный пакет и отдельная сверка объёмов по рабочей документации.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Три проектных тома и сметно-объёмное приложение с привязкой позиций к проектным материалам.

AP + KP + KPO Проектные и сметные материалы

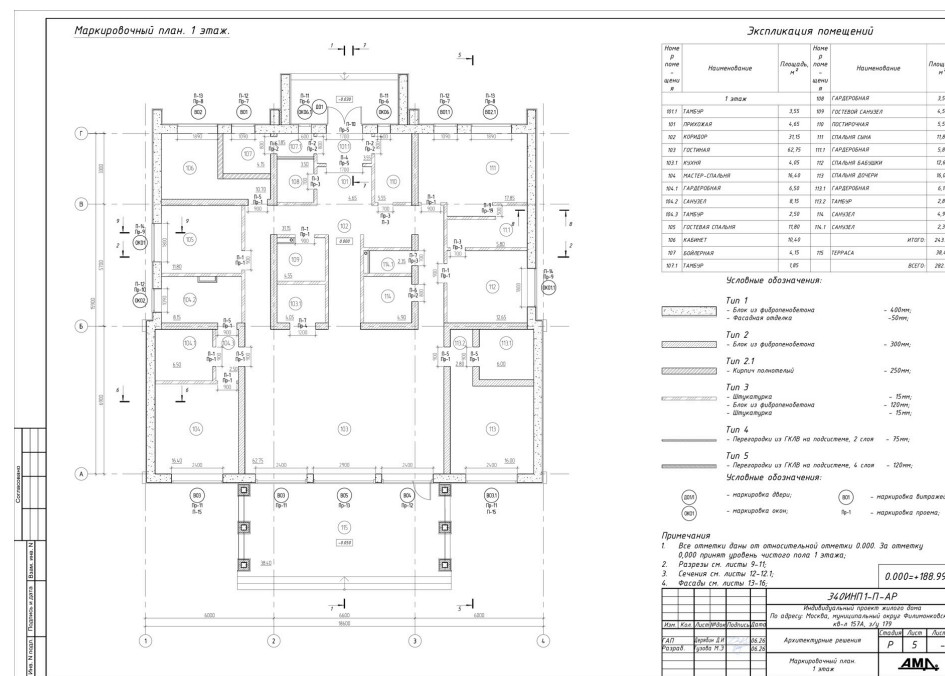

Маркировочный план ↗ • стр. 8

[illegible]

Сверка объёмов стен ↗ • стр. 1

[illegible]

Смета прямых затрат ↗ • стр. 1, 2, 3

Ведомость сверки сохраняет расхождения между источниками; неподтверждённые объёмы не подменяются.

ПРОЕКТ 13

СТРОПИЛА / РАСЧЁТ / КД

Стропильная система в Агалатово

Расчёт, сборочная схема и детализровка

Агалатово, Ленинградская область

ЗАДАЧА

Проработать стропильную систему дома и раскрыть её на уровне сборки и отдельных деталей.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Представлены расчётные материалы и общая схема стропильной системы.
- Проработаны узлы опирания и особые позиции с условиями применения.
- Собран отдельный 11-страничный комплект КД; исходные модели дома сохранены как входные материалы.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Связанный пакет расчёта и детализровки стропильной системы.

11 листов КД Дополняют основной расчётный пакет

КД-6. Узлы опирания на мауэрлат


Заказ 55 - стропильная система - комплект КД

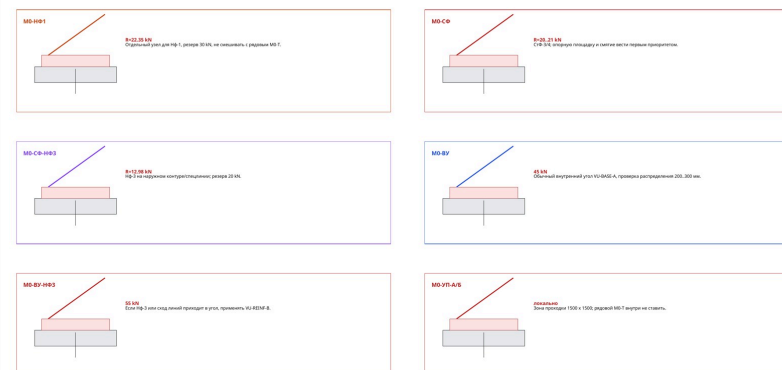


Общие требования к КД-6
 - Сечение, опорная площадка, конструктивные материалы и шаг стропил по проекту.
 - Конструкция опорной площадки, конструкция мауэрлата и шаг стропил по проекту.
 - Конструкция опорной площадки, конструкция мауэрлата и шаг стропил по проекту.

Имя	Вид	Элемент	Код	Позиция
Реконструкция	Стропильная система частного дома			
Проект	Конструкция деревянной			
И.И.И.	Узлы опирания на мауэрлат			
ИП Богославцев А.Д.				
			0	7
				11

Опираение на мауэрлат ➤ • стр. 7



Стропильная система ➤ • стр. 3

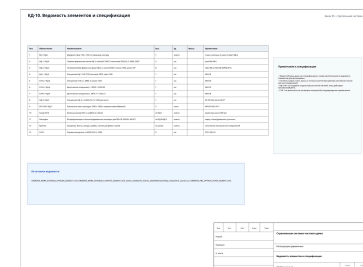

Ведомость элементов ➤ • стр. 11

Принятые исходные допущения и условия опирания сохраняются в расчётных документах.

ПРОЕКТ 14

ВОР / ВОМ / КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА

Спальные корпуса «Барвихи»

Ведомости объёмов и коммерческая смета

Барвиха, Московская область

ЗАДАЧА

Систематизировать объёмы работ и материалов для восьми типовых спальных корпусов по архитектурным и конструктивным разделам.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Собраны ВОР по архитектурным и конструктивным решениям с листами-основаниями.
- Подготовлена ВОР с единицами измерения и раздельными количествами на один и восемь корпусов.
- Сформирована коммерческая смета и комментарии по уточняемым позициям.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Редактируемый сметно-объемный пакет для сопоставления проектных решений, материалов и стоимости.

8 типовых корпусов Отдельные количества на корпус и комплекс

ИП Пилипен А.А.

БАРЬЕЛ (ОПЕТИ) СЕДЬМИНА ПИЛИПЕН

Ведомость объёмов работ

Спальные корпуса комплекса «Барьерка» - Фрагмент листа «БОР КР», А1, Н28

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (БОР) - Шы 1

Раздел КР - Конструктивные решения. Спальные корпуса №01.2.3.4.5.7.8.9 (8 кор.)

Комплекс: "Барьерка", МО, Ордерский с.о., д. Барьерка, кв. 127

Шифр: 03-0205-КХ1.1 (Р выдан), 03-0205-КХ1.1 (Р выдан). Дата: 03.04.2026

№	Лист ГД	Наименование работы	Ед.	На 1 корп.	На 8 корп.	Основание (раздел ГД)	Помещение/этаж
1. ЗЕМ/П/НЫЕ РАБОТЫ							
Источники: КХ1.1 Лист 2 - Схема расположения котлована, Ведомость объемов земляных работ							
1.1	Л.2	Разработка грунта мн. колесом экскаватора	м3	648	5184	КХ1.1 Л.2 Вид.объемы п.1	Котлован
1.2	Л.2	Подсыпка грунта крупным г=100мм	м3	43	344	КХ1.1 Л.2 Вид.объемы п.2	Котлован
1.3	Л.2	Выемка грунта для дренажных каналов	м3	16	128	КХ1.1 Л.2 Вид.объемы п.3	Дренаж
1.4	Л.2	Устройство щебеночного основания фр 30-40мм (дренная)	м3	16	128	КХ1.1 Л.2 Вид.объемы п.4	Дренаж
1.5	Л.12	Обратная засыпка песком средней крупности Кг0,0-0,95	м3	192	1536	КХ1.1 Л.12 Материалы	Плиту котлована
ИТОГО ЗЕМ/П/НЫЕ РАБОТЫ: 915 м3корп.							
2. ФУНДАМЕНТ (консольный, Б25 F150W8)							
Источники: КХ1.1 Лист 3 (проектировка), Лист 18 (спецификация), Работы на конструктивных части.							
2А. Подготовленная подушка (Б7.5)							
2А.1	Л.16	Устройство бетонной подготовки Б7.5 г=10мм	м3	13,7	109,6	КХ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Подушка фунда.
2Б. Фундаментная плита (Б25 F150W8 г=300мм)							
2Б.1	Л.1.16	Бетонирование фундаментной плиты Б25 F150W8 г=300мм	м3	93	744	КХ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита
2Б.2	Л.16	Арматура Ø12 А500С (фундаментная плита, рабочая нижняя)	кг	3200	25600	КХ1.1 Л.16 Спец.элемент фунда.	Фунд. плита
2Б.3	Л.16	Арматура Ø16 А500С (фундаментная плита, рабочая верхняя)	кг	3500	28000	КХ1.1 Л.16 Спец.элемент фунда.	Фунд. плита
2Б.4	Л.16	Арматура Ø10 А500С (фундаментная плита, конструктивная)	кг	1800	14400	КХ1.1 Л.16 Спец.элемент фунда.	Фунд. плита
2Б.5	Л.16	Арматура Ø8 А240 (фундаментная плита, конструктивная)	кг	804	6432	КХ1.1 Л.16 Спец.элемент фунда.	Фунд. плита
Итого арматура фунда. плиты: 9304 кгкорп., 74432 кгФонд., (разбивка по диаметрам ориентировочная, уточнить по Л16)							
2Б.6	Л.16	Опалубка фундаментной плиты	м2	21,6	172,8	Расчет опалубки: Л.3.16, периметр -72 м и г=0,30 м	Фунд. плита
2В. Гидроизоляция и защита фундамента							
2В.1	Л.16	Гидроизоляция Техноласт Терра (2 слоя)	м2	422,8	3382,4	КХ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита
2В.2	Л.16	Мембрана Plaster Standard	м2	73,5	588	КХ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита

Показана выбранная датасетом исходная ведомость. Пустые ячейки соразмерены: числовые значения и ссылки на проектные листы перенесены без изменения.

Ведомость объёмов работ, А1, Н28

Ведомость объёмов работ ↗ • лист «ВОР КР»

[illegible]

Ведомость материалов ↗ • лист «BOM AP»

[illegible]

Коммерческая смета ↗ • лист «Коммерческая смета»

Ведомости и смета на восемь корпусов; архитектурные и конструктивные исходные данные использованы как основание.

ПРОЕКТ 15

ТСН / ВОР/ВОМ / ПО ПОМЕЩЕНИЯМ

Ремонт Посольства Ливии

Сметная проработка первого этапа по помещениям

Москва, Мосфильмовская ул., 38

ЗАДАЧА

Собрать сметный пакет первого этапа ремонта с детализацией по этажам и помещениям и раздельным учётом работ и материалов.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены ведомости работ и материалов по помещениям и этажам.
- Сформированы локальная смета в форме 4 и подбор ТСН-кодов.
- Собраны сводные итоги, ведомости материалов и результаты внутренней сверки расчётных позиций.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Сметно-объемный комплект первого этапа с прослеживаемой детализацией от помещения до итогового свода.

94 помещения Объем рассматриваемого первого этапа

Этаж	Показатель/наименование	N ЭТБ	Площадь, м2	Работы, руб.	Материалы, руб.	Итого, руб.	Лист источника
1 этаж	Фонд для хранения	1	210,7	1 645 446,4	1 802 078,3	9 947 570,23	1-1 Фонд для хранения
1 этаж	Получе	2	2,2	72 721,4	209 779,91	282 501,31	1-2 Г
1 этаж	Служебное	3	11,7	200 611,75	963 436,37	1 164 051,12	1-3 Служеб
1 этаж	Служебное	4	33,4	367 940,2	1 515 336,47	1 883 276,67	1-4 Служеб
1 этаж	Моечная	5	13,4	303 641,4	670 528,08	974 169,48	1-5 Мое
1 этаж	Холл	6	24	223 324,8	917 938,11	1 141 262,93	1-6
1 этаж	Фонд	7	31,7	152 699,9	2 298 024,96	2 450 724,86	1-7
1 этаж	Холл	8	4,4	63 554,48	219 992,16	283 546,67	1-8
1 этаж	Умывальник	9	1,5	139 684,75	386 664,52	526 349,27	1-9 Умываль
1 этаж	Уборная	10	3,2	76 302,5	248 319,68	324 622,18	1-10 Уб
1 этаж	Уборная	11	1,3	77 866,35	250 859,77	328 726,12	1-10 Уб
1 этаж	Умывальник	12	6,4	153 726,25	419 247,36	572 973,61	1-11 Умываль
1 этаж	Вестибюль	12	43,9	405 410,07	1 747 307,48	2 152 717,53	1-12 Вестиб
1 этаж	Коридор	13	1,2	43 614,9	139 489,03	183 103,93	1-13 Кор
1 этаж	Вестибюль	14	7,8	94 792,76	1 944 941,42	509 734,2	1-14 Вестиб
1 этаж	Канцелярия	15	13,1	239 283,05	1 035 201,97	1 274 484,02	1-15 Канцеля
1 этаж	Швей-встремный	16	2,4	25 437,55	89 659,56	115 097,15	1-16 Швей-встрем
1 этаж	Канцелярия	16	13,8	243 969,05	1 041 207,42	1 285 176,47	1-16 Канцеля
1 этаж	Швей-встремный	16a	0,4	25 437,55	89 659,56	115 097,15	1-16a Швей-встрем
1 этаж	Канцелярия	17	13,8	243 969,05	1 041 207,42	1 285 176,47	1-17 Канцеля
1 этаж	Швей-встремный	17a	0,4	25 437,55	89 659,56	115 097,15	1-17a Швей-встрем
1 этаж	Канцелярия	18	13,7	243 305,5	1 038 935,59	1 282 241,09	1-18 Канцеля
1 этаж	Швей-встремный	18a	0,4	25 437,55	89 659,56	115 097,15	1-18a Швей-встрем
1 этаж	Вестибюль	19	14,2	137 377,28	580 948,31	718 325,59	1-19 Вестиб
1 этаж	Швей-встремный	19a	0,4	25 437,55	89 659,56	115 097,15	1-19a Швей-встрем
1 этаж	Канцелярия	20	4,3	62 140,25	214 692,37	276 832,62	1-20 Канцеля
1 этаж	Тамбур	21	2,7	62 411,65	280 695,46	343 107,11	1-21 Та
1 этаж	Служебное	22	2,5	74 782,7	128 910,71	203 693,41	1-22 Служеб
1 этаж	Служебное	23	2,7	76 071,35	122 450,81	208 522,12	1-23 Служеб
1 этаж	Умывальник	24	3,5	139 684,75	366 664,52	506 349,27	1-24 Умываль
1 этаж	Коридор	25	6,2	74 464,8	260 592,92	335 057,72	1-25 Кор
1 этаж	Аптека	26	11,2	96 616,2	387 911,65	484 527,85	1-26 Апте
1 этаж	Коридор	27	11,2	96 616,2	387 911,65	484 527,85	1-27 Кор
1 этаж	Уборная	28	21,1	427 448,47	1 584 440,25	1 981 788,72	1-28 Уб
1 этаж	Коридор	29	29,7	291 271,3	1 239 414,27	1 530 685,57	1-29 Кор
1 этаж	Коридор	30	27,9	260 601,8	1 133 984,44	1 394 786,24	1-30 Кор
1 этаж	Умывальник	31	2,2	107 316,85	315 002,71	422 319,56	1-31 Умываль

Локальная смета: свод и позиции ↗ • стр. 1, 4, 5

[illegible]

Сводный выпуск этапа1 ↗ • стр. 1, 2

[illegible]

Подбор сметных позиций ↗ • стр. 1, 2, 3

Представлен первый сметный этап с детализацией по 94 помещениям.

ПРОЕКТ 16

КМ / НЕСТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ / УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

«Рука с шаром»

Конструктивная проработка подвесной декорации

Санкт-Петербург

ЗАДАЧА

Проработать каркас и крепления нестандартной подвесной декоративной конструкции и оформить решения отдельными связанными документами.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Представлены схемы и спецификация металлического каркаса.
- Выполнена расчётная проработка по заданной нагрузке и схеме подвеса.
- Оформлен восьмилистовой пакет избранных узлов: УЗ, У4, У5, У6, У10, У12, У15, У16.



СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Конструктивный альбом, расчётная записка и пакет узлов для подвесной декорации.

8 листов узлов УЗ, У4, У5, У6, У10, У12, У15, У16

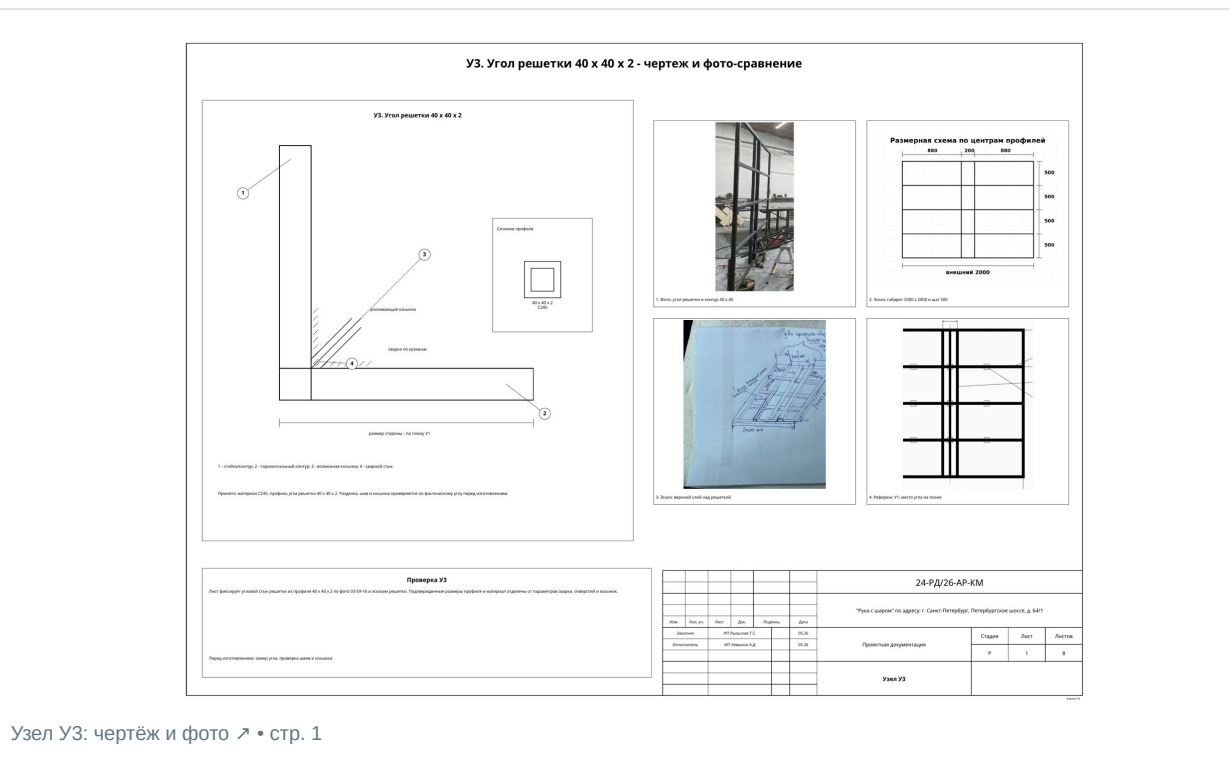

Узел УЗ: чертёж и фото № стр. 1

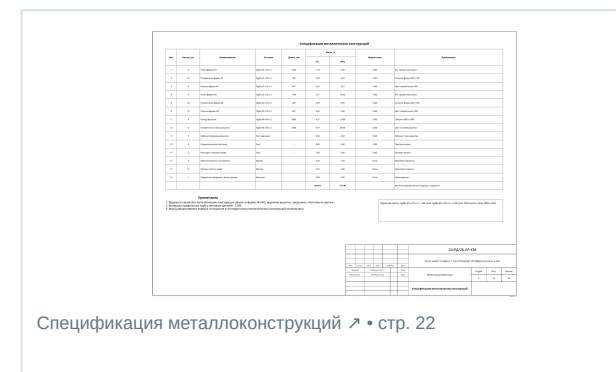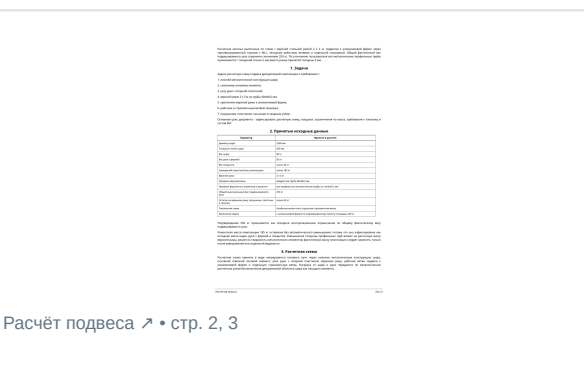

Показаны металлический каркас, расчёт подвеса и восемь избранных узлов крепления.

ПРОЕКТ 17

ППР / МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ / ТЕХКАРТЫ

Навес для бункера

ППР на навес для бункера металлических отходов

Москва, ул. Клары Цеткин, 18

ЗАДАЧА

Подготовить последовательный пакет производства работ для навеса хранения бункера металлических отходов.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Собраны пояснительная и расчётная части, спецификации и ведомости.
- Подготовлены технологические карты и графики работ, материалов и рабочих.
- Разработаны графические листы, требования охраны труда, пожарной безопасности и экологии.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Альбом ППР, объединяющий технологию, расчёты, графики и рабочие схемы.

107 страниц ППР Включая восемь графических листов

Технологическая карта. Монтаж каркаса навеса

Навес для бункера, ППР 1/П-03.26

2026

Технологическая карта ТК-1. Монтаж каркаса навеса

1. Область применения

Настоящая карта устанавливает состав и последовательность операций при монтаже несущего каркаса навеса из металлоконструкций (стойки, продольные ригели, стропильные балки, прогоны, связи) по объекту «Навес для бункера металлических отходов, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18».

2. Организация и технология выполнения работ

2.1. Подготовительные работы


До начала монтажа должны быть выполнены: - разметка осей и реперных точек с привязкой к границам участка; - устройство подбетонки Ø400 мм, h=300 мм под каждую стойку (12 шт.); - выдержка бетона до набора 70% прочности (7 суток); - доставка МК на объект и входной контроль; - подготовка автокрана, такелажного оборудования; - проверка исправности электросварочного оборудования.

2.2. Последовательность монтажа


Этап 1. Установка стоек.

1. Стропить стойку за центр тяжести (на 1/3 от верха). Использовать текстильные стропы грузоподъемностью не менее 0,5 т.
2. Поднять стойку автокраном, подвести к проектной позиции.
3. Установить опорную пластину стойки на подбетонку, совместив отверстия пластины с предварительно отмеченными точками анкеровки.
4. Через кондуктор (шаблон) разметить и просверлить отверстия Ø14 мм на глубину 120 мм в бетоне подбетонки.

Технология монтажа каркаса ➤ • стр. 67, 68

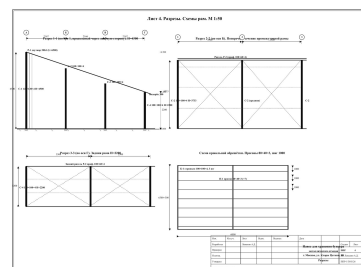

Разрезы и схемы рам ➤ • стр. 103

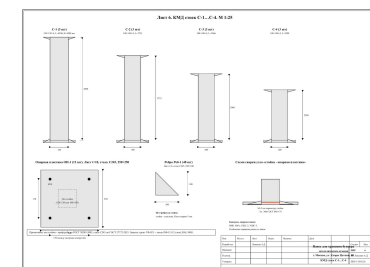

Детализровка стоек ➤ • стр. 105

ППР охватывает подготовку площадки, монтаж навеса и организацию работ.

ПРОЕКТ 18

АР/КР / ОВ / ВК

Частный жилой дом

Архитектурные решения и внутренние инженерные системы

Индивидуальный жилой объект

ЗАДАЧА

Представить архитектурно-конструктивные решения жилого дома и отдельный альбом отопления, водоснабжения и водоотведения.


ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Подготовлены архитектурные и конструктивные листы, планы, виды и ведомости заполнений.
- Проработаны отопление и внутренние системы водоснабжения и канализации.
- Собраны два отдельных альбома: архитектурный и инженерный.


СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Архитектурный пакет и альбом ОВ/ВК с планами, схемами и спецификациями.


АР/КР + ОВ/ВК Два тома проектных материалов

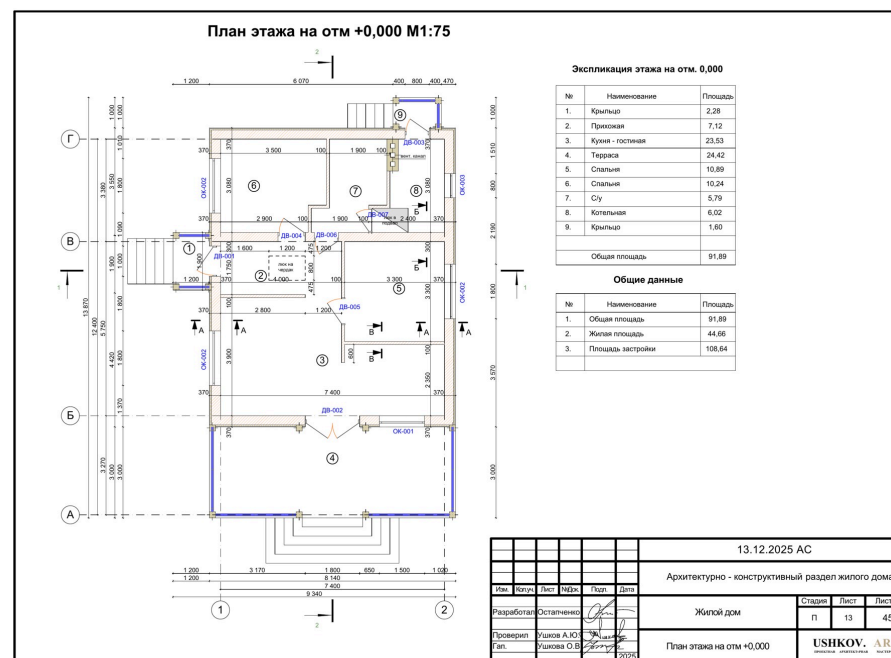

Архитектурный план дома ➤ стр. 13

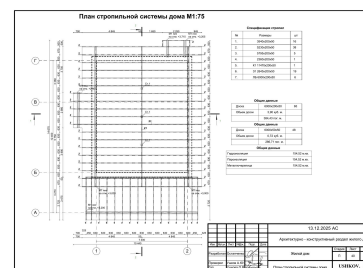

Стропильная схема ➤ стр. 40

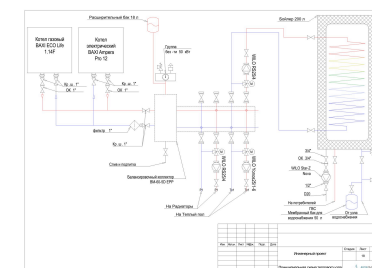

Тепловой узел ➤ стр. 18

АР/КР представлены первым томом; отопление, водоснабжение и канализация — отдельным инженерным альбомом.

ПРОЕКТ 19

РАСЧЁТ / ДВУТАВРЫ / ЛСТК

Балки перекрытия: сталь и ЛСТК

Сравнение вариантов по прочности и прогибам

Расчётный пакет №59

ЗАДАЧА

Сопоставить варианты балок перекрытия и представить расчётные проверки в понятной структуре исходных параметров и результатов.

ЧТО ПРОРАБОТАНО

- Собраны исходные нагрузки, пролёты и характеристики рассматриваемых сечений.
- Подготовлены проверки прочности и прогибов для двутавров и ЛСТК.
- Оформлены сравнительная записка, подробный ход решения и отдельная проверка расчёта.

СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА

Три взаимосвязанных расчётных документа и таблица вариантов балок.

2 типа конструкций Двутавры и ЛСТК



Расчетная схема балки перекрытия

На расчетной схеме показан один из проверочных случаев для балки 30Б1: пролет $L = 6,14$ м, равномерно распределенная расчетная нагрузка $q = 19,23$ кН/м. Это соответствует строке таблицы ниже при $G = 6,0$ кПа, $Q = 3,0$ кПа, $\gamma_{Q-Q} = 1,2$, шаг балки $b = 1,85$ м. Опорные реакции получены по формуле $R = q \cdot L / 2 = 59,0$ кН, максимальный изгибающий момент - по формуле $M_{max} = q \cdot L^2 / 8 = 90,60$ кН*м. В таблице этот момент отражен в графе М, кН*м.

Результаты проверки:

В таблице столбцы L/200 и L/250 показывают только выполнение критерия прогиба. Прочность оценивается отдельно по напряжению σ и проценту использования; значение более 100% означает, что сечение не проходит по прочности.

Шаг, м	G, кПа	Q, кПа	γ_{Q-Q}	q _{расч} , кН/м	M, кН*м	σ , МПа	Использование	Прогиб, мм	L/f	L/200	L/250
1,85	5,0	1,5	1,3	14,14	66,62	157,13	65,47%	17,56	350	OK	OK
1,85	5,0	3,0	1,2	17,19	81,01	191,05	79,61%	21,50	286	OK	OK

Схема и расчёт двутавра ➤ стр. 6

Вариант ЛСТК	Шаг, м	M, кН*м	σ , МПа	Прогиб, мм	L/f	L/200
2С-250х75х10	600	10,62	228,61	23,35	287	NO
2С-250х75х12,5	600	16,79	184,66	23,76	255	OK
2С-250х75х10	600	10,62	153,97	24,04	382	OK
2С-250х75х10	750	20,94	182,22	24,74	245	NO

Для принятого варианта 2С-250х75х10, шаг 600 мм: $b_{eff} = 1358$ см, $W_{y,eff} = 10805$ см³, использование по прочности 44,50%.

Требуемые эффективные характеристики для расчетного случая $G = 2,0$ кПа, $Q = 3,0$ кПа, $b = 0,60$ м, $L = 6,00$ м:

- по прогибу $L/250$, $b_{eff} \geq 1121$ см³;
- по прочности при $R_y = 355$ МПа, $W_{y,eff} \geq 48,3$ см³.

Принято решение по ЛСТК: 2С-250х75х12,5, шаг 600 мм, сечение ступенчатое. Для принятого сечения $b_{eff} = 1358$ см, $W_{y,eff} = 10805$ см³, прогиб $f = 20,04$ мм, $L/f = 302$, напряжение $\sigma = 153,97$ МПа. Сечение проходит по прочности и по прогибу L/250.

Сечение 2С-250х75х12,5 при шаге 600 мм также проходит по критерию L/200, но с ограниченным запасом $L/f = 255$. Для итогового решения принят прогиб 3,0 мм, так как он дает больший запас по прогибу, устойчивости и опорным узлам.

6. Указ отпирания, анкеровка и местные усиления ЛСТК.

Для принятого варианта 2С-250х75х10, шаг 600 мм, $L = 6,00$ м, $G = 2,0$ кПа, $Q = 3,0$ кПа получены расчеты:

Параметр	Значение
Собственный вес с расчетного профиля	0,19 кН/м
Нормативная постоянная нагрузка от	3,79 кН/м
Расчетная постоянная нагрузка от	3,00 кН/м
Нормативная реакция от	9,87 кН
Расчетная реакция от	11,39 кН

Варианты ЛСТК и опирание ➤ стр. 9, 10

Сечение	M	σ , МПа	Иск.	Прочн.	f	L/f	L/200	L/250
30Б1	14,14	157,13	65,47%	OK	17,56	350	OK	OK
30Б1	17,19	191,05	79,61%	OK	21,50	286	OK	OK
30Б1	19,23	213,67	89,07%	OK	24,13	254	OK	OK
30Б1	16,47	167,73	68,14%	OK	24,35	252	OK	OK
30Б1	21,78	242,81	100,04%	NO	27,33	225	OK	NO

Вывод: оптимальным сечением является 30Б1 при $b = 1,85$ м, $G = 5,0$ кПа, $Q = 3,0$ кПа. Проверка прогиба по запасу оправдалась, при $G = 6,0$ кПа прочность не проходит, использованы 100,04%, и обязательный критерий прогиба L/250 также не выполняется. По L/200 прогиб формально проходит. При расчетных значениях с шагом $G = 1,5$ для $b = 1,85$ м, $G = 6,0$ кПа, $Q = 3,0$ кПа получены значения $\sigma = 228,06$ МПа, использованы 99,61%.

Контрольная проверка расчёта ➤ стр. 3, 4, 5, 6

В составе — сравнительные расчёты, подробные проверки и схема опирания ЛСТК.



ИП БОГОСЛАВЦЕВ

Понятные решения. Документация в деталях.

Архитектурные и инженерные проработки, расчётные и сметные пакеты. От концептуальной схемы до узла, ведомости и организации работ.

Планы · Узлы · Расчёты · Ведомости

Полные PDF-примеры находятся в папках проектов. Электронная версия «00_Открыть портфолио.html» позволяет выбрать направление, найти объект и открыть нужный документ.